



SMS Monitor для S60 3rd/5th edition

Руководство по использованию

Краткое описание

“SMS Monitor” – средство удаленного мониторинга sms-переписки, предназначенное для родительского контроля за детьми и аудита безопасности. Программа в реальном времени пересылает входящие и исходящие SMS с аппарата, на котором установлена, на задаваемый в настройках телефонный номер в форме SMS. При этом программа функционирует в скрытом режиме (не видна в меню телефона, не оставляет копий отправленных SMS и отчетов, а также не видна в менеджере задач), что делает возможным ее использование в ситуациях, когда обнаружение родительского контроля или иного мониторинга является нежелательным.

ВНИМАНИЕ. Приложение SMS Monitor предназначено исключительно для частного использования в мирных целях и не может быть использовано в целях, нарушающих действующее законодательство страны, в которой используется, а также в целях, идущих вразрез с общепринятыми нормами морали и нарушающих чьи-либо права. Любые действия по применению приложения SMS Monitor пользователь осуществляет на свой страх и риск. Разработчик и дистрибьютор не несут ответственности за незаконное применение данного продукта.

Основные функциональные возможности:

- Пересылка копий всех входящих и исходящих sms на заданный номер
- Пересылка копий входящих и исходящих sms только от определенных отправителей
- Удаленное включение/выключение приложения
- Автоматический запуск при старте смартфона
- Изменение номера, на который пересылаются копии сообщений
- Удаленная блокировка всех входящих и исходящих звонков

Принцип удаленного конфигурирования приложения и формат команд

Удаленное конфигурирование программы осуществляется посредством управляющих SMS-сообщений, имеющих следующий формат (здесь и далее предполагается, что приводится текст SMS-сообщения, отправляемым администратором команды на телефон, на который установлен SMS Monitor):

Задание номера администратора (номер, на который пересылаются сообщения и с которого принимаются команды):

Set admin – данную команду следует отправить после установки программы с телефона, который предполагается использовать в качестве административного. В дальнейшем возможно изменение административного номера с помощью команды “Set admin number”, отправляемой со старого номера администратора.

Удаленное включение/выключение:

On

– включение функционала (включено по умолчанию, т.е. сразу после установки и получения sms с управляющего номера, будут пересылаться копии всех входящих и исходящих SMS)

Off

– выключение функционала пересылки SMS

Настройка пересылки sms для конкретных номеров:

Add sender +79161234567,+79031234567,+79261234567

– при получении данной команды приложение будет пересылать только SMS, полученные и отправленные на номера *+79161234567,+79031234567,+79261234567*. Количество задаваемых таким образом номеров в одном конфигурационном сообщении может быть не более 10 шт., при этом может быть отправлено любое количество подобных конфигурационных сообщений, каждый раз происходит добавление соответствующих номеров в базу. Все номера отделяются друг от друга запятой без пробелов. В конце конфигурационного сообщения не должно быть никаких символов после последней цифры последнего номера. В случае, если необходимо задать лишь один номер, то конфигурационное сообщение будет выглядеть следующим образом:

Add sender +79161234567

При этом во всех командах номера должны быть заданы в международном формате как в данном примере (со знаком плюс и кодом страны).

В случае, если в момент получения данной команды программа находилась в режиме пересылки всех сообщений (по умолчанию), то этот режим автоматически выключается. Для включения пересылки sms от всех адресатов необходимо отправить команду:

Add sender all

Удаление номеров, от которых требуется отправлять копии SMS:

Rem sender +79161234567

– так же, как и в предыдущем случае количество номеров может быть до 10 за раз. Данная команда будет иметь действие только в том случае, если список номеров был задан посредством команд Add и Set. Для удаления всех номеров необходимо отправить команду:

Rem sender all

Установка списка номеров, SMS с которых требуется пересылать:

set sender +79161234567,+79162345678,+79163456789

- отличие от команды add заключается в том, что данная команда затирает предыдущий список номерами *+79161234567,+79162345678,+79163456789*

Удаленное блокирование входящих/исходящих звонков:

Block on

- включить блокировку

Block off

- выключить блокировку (по умолчанию)

Примечания

Управляющие команды не чувствительны к регистру, то есть команды “Add sender +79031234567» и “add SENDER +79031234567” эквивалентны и правильны. При этом важно, чтобы каждое слово в команде отделялось от другого строго одним пробелом. Номера отделяются друг от друга строго только запятыми. В конце команды не должно быть лишних пробелов и других символов.

Сразу после установки программы на телефон, на котором планируется мониторинг SMS, следует задать административный номер посредством команды “set admin”.

Все управляющие SMS обрабатываются программой и удаляются при получении без звуковой индикации о поступлении нового SMS. Тем не менее, на некоторых моделях телефонов при определенных условиях возможно частичное проявление звуковой индикации.

Сразу после установки и задания административного номера программа настроена для пересылки всех входящих и исходящих сообщений.

На некоторых моделях телефонов в случае, если аппарат установлен на вибровывоз, возможно вибрирование аппарата при поступлении управляющих сообщений.

На административный номер сообщения приходят с добавлением в конце тела сообщения указания направления сообщения и номера отправителя адресата. Например любое входящее сообщение будет пересылаться следующим образом:

Текст сообщения Fr:+79161234567

Здесь +79161234567 – номер, с которого поступило SMS


Исходящие сообщения пересылаются в следующем виде:

Текст сообщения To:+79161234567


Здесь +79161234567 – номер, на который ушло SMS.

Установка и активация программы


Программу необходимо установить на телефон, сообщения с которого требуется пересылать на заданный номер.

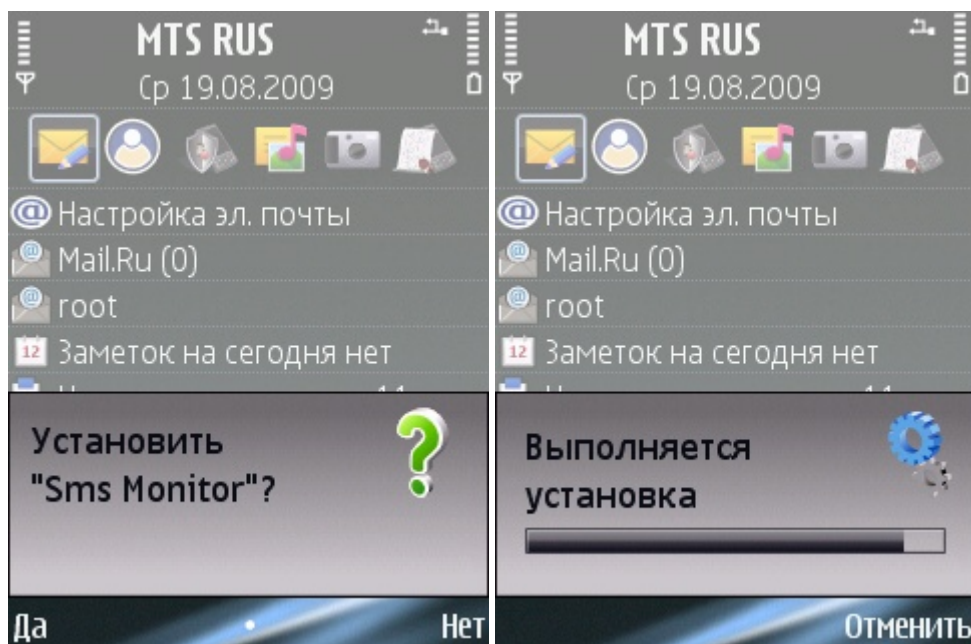


Сразу после установки возникает диалог оплаты программы:

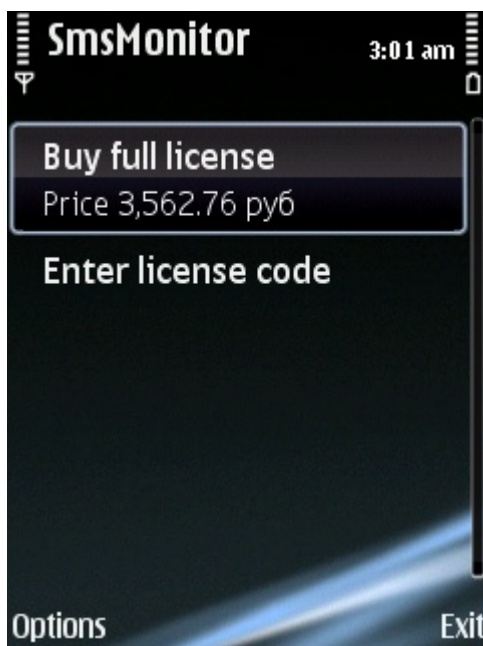

В случае, если вы желаете приобрести программу, оплатив ее непосредственно с мобильного телефона, следует выбрать первый пункт меню, выбрав соответствующий способ оплаты:

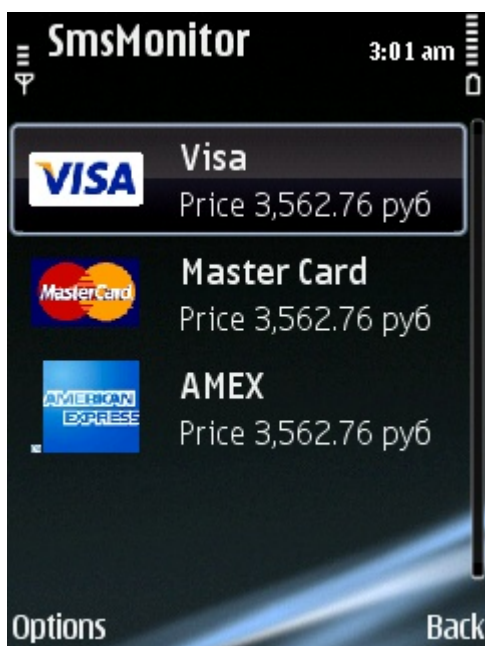

Если же вы уже оплатили программу и получили регистрационный номер, пожалуйста введите его во втором пункте меню оплаты приложения:

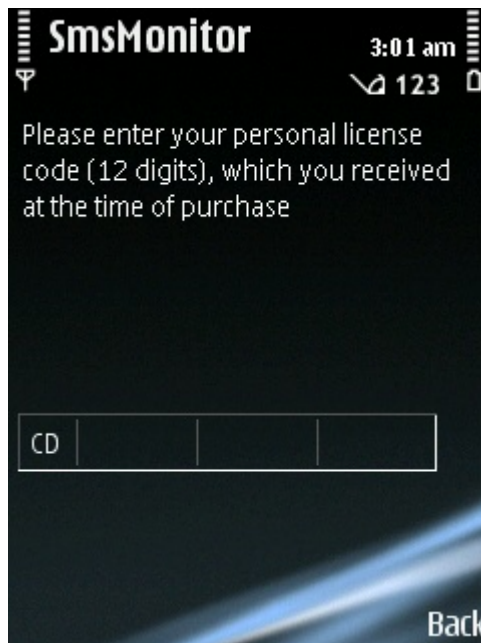

После этого программа будет зарегистрирована и переведена в полнофункциональный режим.
ВНИМАНИЕ! Для завершения процесса регистрации необходимо соединение с интернет.

Краткая инструкция

- 1) Установите программу на телефон, с которого предполагается пересылка sms
- 2) Оплатите программу, либо введите полученный ранее регистрационный номер в соответствующем меню программы, появляющемся сразу после установки
- 3) Задайте административный номер, на который будут отправляться копии всех входящих и исходящих сообщений посредством команды Set Admin, отправленной с административного номера на телефон с установленной и активированной программой Sms Monitor
- 4) В случае необходимости выполните конфигурирование программы, пользуясь командами удаленного администрирования.

По любым вопросам, касающимся работы программы просьба писать на admin@dtarasov.ru.